



GHID DE MĂSURATORI



PENTRU GARDURI SI PORTI

Tel.: 0744 398 322

Email: office@extern.ro

Web: www.extern-shop.ro


Schita 1.

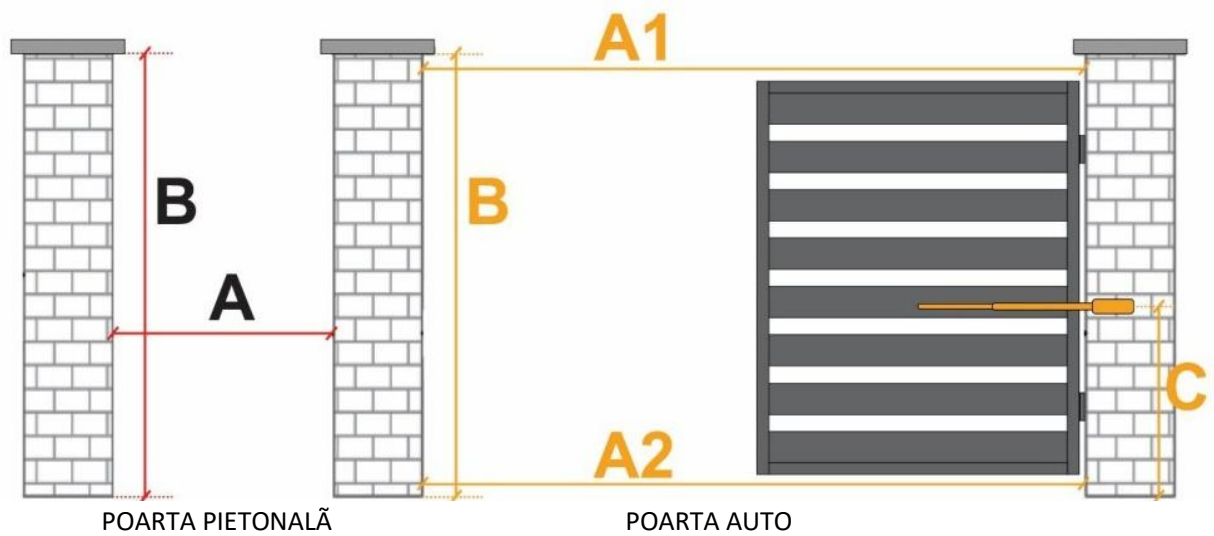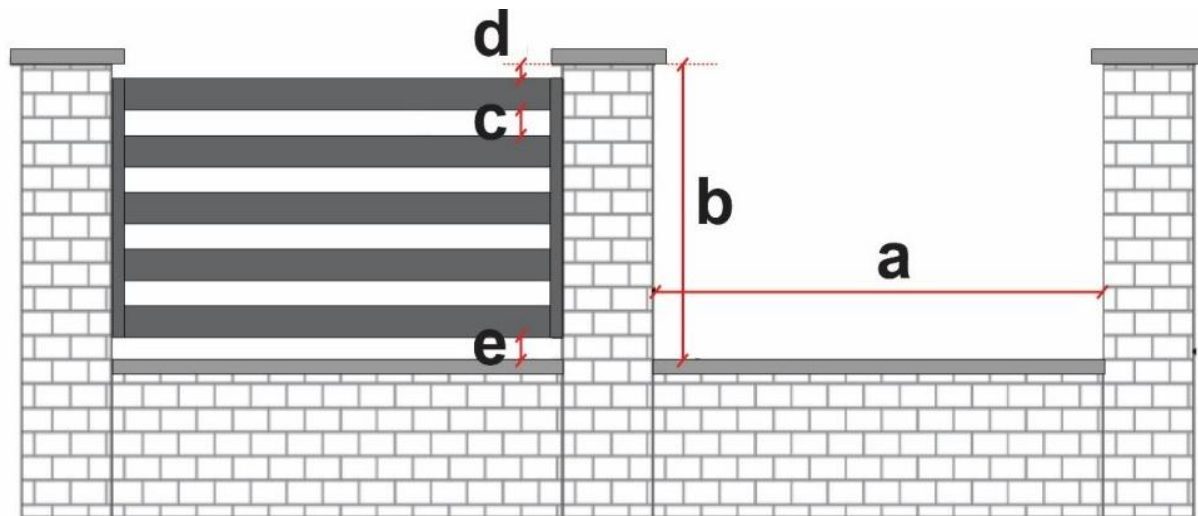

POARTA PIETONALĂ

POARTA AUTO

Schita 2.

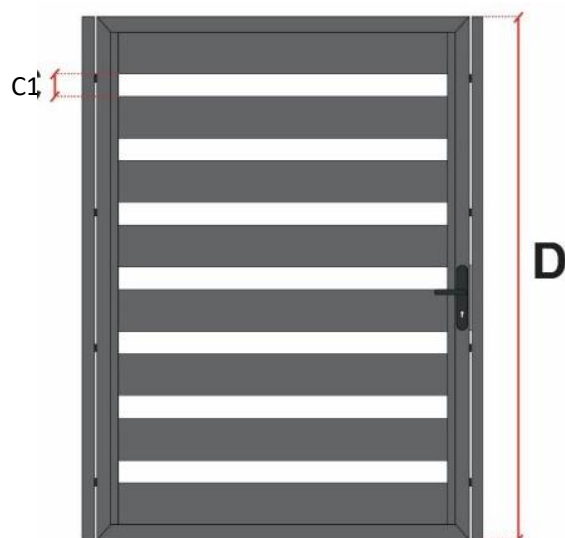

Schita 3.



CURTE

INFORMATII PROIECT NR.

Nume: _____

nr.tel.: _____

1. CULOARE

[illegible]

2. LATIMEA LAMELEI

□ 40 mm

□ 60 mm

□ 100 mm

☐ 160 mm

☐ JALUZEJA - 120 mm

I. PANOU GARD: buc. (total).

[illegible]

II. POARTA PIETONALĂ:

Pentru măsurători, vezi schita 1. și 2.	Poarta #1 (mm)		Poarta #2(mm)		Poarta #3(mm)	
(A) Distanța între stâlpi						
(B) Înălțimea stâlpului până la capac						
(C) Distanța între șipci						
(D) Înălțimea netă a porții (cadrul) (schita 2.)						
Deschizător	electric	manual	electric	manual	electric	manual
a. clanță-clanță / b. clanță-buton / c. bară inox	a	b C	a	b C	a	b C
Directia de deschidere (vezi schita 3.)	stânga	dreapta	stânga	dreapta	stânga	dreapta

III. **POARTA AUTO: Batantă** - poartă batantă cu două canate / **Culisantă** - poartă dintr-o bucată care culisează pe roți pe șine /

Culisantă autoportantă - poartă dintr-o bucată care culisează pe grupuri de rulmenți și nu atinge solul.

Pentru măsurători, vezi schita 1.	Poarta auto #1 (mm)	Poarta auto #2 (mm)		Poarta auto #3 (mm)	
a. batantă / b. culisantă / c. culisantă autoport.	A1 b C	a b C	a b C		
Distanța între stâlpi (sus și jos!)	A1 A2	A1	A2	A1	A2
(B) Înălțimea stâlpului până la capac.					
Înălțimea netă a porții (de la sol) în cazul portilor culisante.					
(D) Pozitia bratului automatizării dacă este cazul la portile batante.					